

## TETRÁL S15 & S24

TETRÁL s15 & s24 sono i controsoffitti aperti in alluminio ispirati alla classica griglia in legno, formati da profili sezione a "U", con base rispettivamente di 15 e 24 mm, alti 30/40/50 o 35 mm.

Appositamente pensati per essere montati su griglie standard a T da 15 e 24 mm., essi offrono una controsoffittatura continua e omogenea.

TETRÁL s15& s24 sono un prodotto di alta qualità che si distingue per la semplice esecuzione di posa e la facile rimozione.

### CARATTERISTICHE

TETRÁL s15 & s24 si presentano in pannelli modulari 600x600 mm., formati da profili sezione a "U", di 15 e 24 mm di base, che opportunamente accoppiati determinano una cella quadrata e sono circoscritti da un apposito telaio.

Misura cella da 50x50 mm fino a 300x300 mm. Altezza 30/40/50 mm. (Ts15) e 35 mm. (Ts24).

Le lame TETRÁL s15 & s24 sono realizzate con il PROCESSO di PRESSOPIEGATURA, che assicura: precisione dei profili, maggiore sporgenza degli spigoli e un'andatura perfettamente rettilinea delle lame.

TETRÁL s15 & s24 sono disponibili anche microforati per rispondere alle esigenze di assorbimento acustico e di aerazione dei locali.

Le perforazioni standard sono:

foro 1,50 mm, apertura 22%, passo 3 mm.

foro 2,50 mm, apertura 19%, passo 5 mm.

Ampia è la scelta delle finiture sia nell'alluminio pre-verniciato che in quello post-verniciato, secondo le tinte delle cartelle RAL, NCS, PANTONE e SIKKENS.

### TIPO DI FORNITURA

TETRÁL s15 & s24 sono generalmente forniti non assemblati. Ciò consente imballaggi più facili e trasporti più economici. A richiesta, i pannelli vengono resi assemblati. In questo caso, l'applicazione di TNT sul retro del singolo pannello garantisce il massimo assorbimento acustico nei locali.



### REAZIONE AL FUOCO

I controsoffitti Ceir sono classificati come "non combustibili" secondo la normativa internazionale.


### INSTALLAZIONE

TETRÁL s15 & s24 sono montati in appoggio continuo su griglie standard T-15 o T-24, con modulo 600x600 mm., creando una superficie continua e omogenea che non lascia intravedere differenze tra i vari elementi.

I pannelli modulari 600x600 mm. sono rimossi con una semplice spinta verso l'alto, per un facile accesso al plenum.

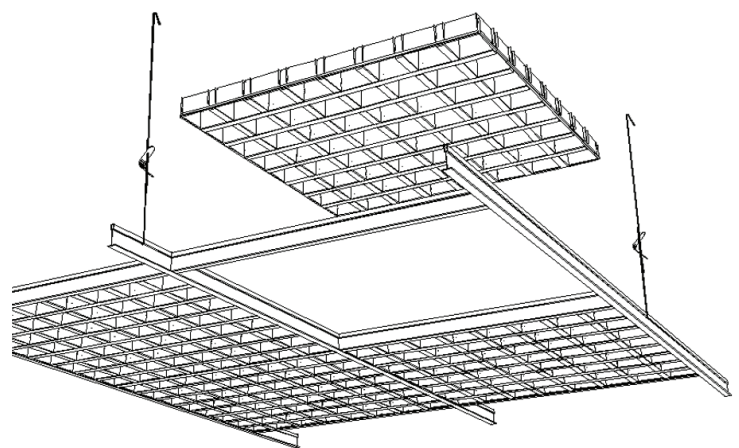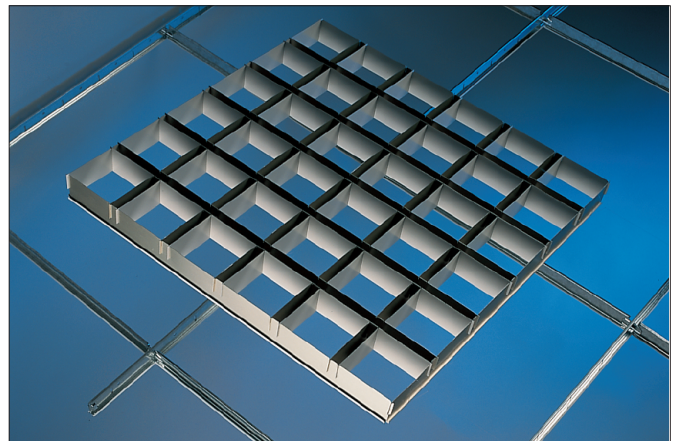

PROFILO A T

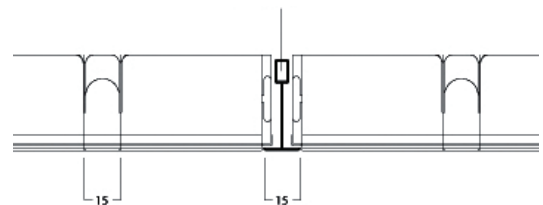

### SPECIFICA

Prodotto :	TETRÁL s15 & s24
Fornitura:	pannelli non assemblati/assemblati
Materiale:	alluminio sp. 0,40 mm.
Sezione profilo:	a "U", base 15 o 24 mm., h30/40/50 (s15) o h35mm. (s24)
Dimensione cella:	...x... mm.
Dimensione pannello:	600x600 mm.
Finitura:	...
Sistema di montaggio:	in continuo su struttura non apparente con profili T15 o T24
Quantità:	... mq.

# CEIR

Via Marconi, 3 - 35030 Caselle di Selvazzano - PD - Italy

tel. +39.049.630779 • fax +39.049.632254

www.ceir.com • e-mail: ceir@ceir.com